CENTRAL AIR WALL TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

21VJS SERIES







INVERTER




BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนเคลือบสารสีทองชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น ช่วยให้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดี มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนของไอเค็มบริเวณชายทะเลและสภาวะมลพิษต่างๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

เปรียบเทียบอายุการใช้งาน
ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง




GOLDEN FIN



FEATURES

- แผ่นฟอกอากาศแบบ PM2.5
- มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Sleep Mode, Time Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (แบบ 1 ดาว)
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 และ มอก.1529-2561
- ได้รับเครื่องหมายรับรอง Made In Thailand (MiT)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5 ปี และฟรีค่าบริการ 3 ปี

(หมายเหตุ : ค่าบริการฟรี 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขในบัตรรับประกันเท่านั้น)



ตลอดระยะเวลามากกว่า 48 ปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่นทุกขนาดใช้ท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



CONDENSING UNIT

Made in Thailand

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015,
ISO 45001 : 2018

COPPER TUBE

R32 NEW REFRIGERANT

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90

WWW.CENTRALAIR.CO.TH CENTRALAIR1978.TH @CENTRAL_AIR

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์


Central Air - Wall Type (INVERTER)

2IVJS SERIES

SPECIFICATIONS

	MODEL	INDOOR UNIT	CFW-2IVJS09	CFW-2IVJS13	CFW-2IVJS18	CFW-2IVJS25
		OUTDOOR UNIT	CCS-2IVJS09	CCS-2IVJS13	CCS-2IVJS18	CCS-2IVJS25
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/hr	9,500	13,000	19,700	25,100
		Watts	2,600	3,500	5,200	7,000
	Power Consumption	Watts	760	1,166	1,760	2,300
	SEER	Btu/hr/Watts	19.07	19.14	19.48	19.45
	EGAT Certified	Label No.5	★	★	★	★
	TIS Standard	มอก.2134-2553	✓	✓	✓	✓
		มอก.1529-2561	✓	✓	✓	✓
	Running Current	Amps	3.60	5.20	8.50	10.30
	Power Supply	V/Phase/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	353	400	600	800
		m3/h	600	680	1,020	1,360
	Air Direction Control	Type	Left-Right Auto Swing , Up-Down Auto Swing			
	Motor Size	Watts	13 (DC Motor)	13 (DC Motor)	30 (DC Motor)	50 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Noise Level (Hi/Mid/Lo)	dB(A)	[illegible]	40/36/31	44/38/34	47/43/38
	Dimension (W/D/H)	mm.	79[illegible]	[illegible]x194x294	997x227x316	1,132x232x330
	Packing (W/D/H)	mm.	880x290x370	965x282x370	1,070x312x385	1,210x327x400
	Weight (Net/Gross)	kg.	8.5/11	10/12	12/16	13/16
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	35 (DC Motor)	35 (DC Motor)	35 (DC Motor)	60 (DC Motor)
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged	g.	400	400	580	730
	Noise Level	dB(A)	51	51	53	56
	Dimension (W/D/H)	mm.	711x280x538	711x280x538	711x280x538	824x320x655
	Packing (W/D/H)	mm.	825x345x595	825x345x595	825x345x595	945x400x715
	Weight (Net/Gross)	kg.	20/22	20/22	23/27	30/36
	Liquid Size	mm. (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Suction Size	mm. (inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	12.70 (1/2)

BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com

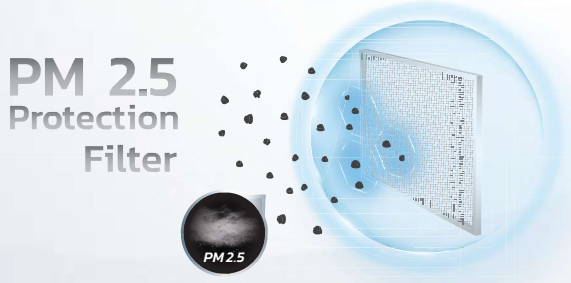

PM 2.5 PROTECTION FILTER

แผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษที่ช่วยดักจับและกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ ถึง 2.5 ไมครอนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจ แผ่นฟอกอากาศชนิดนี้จะช่วยลดมลภาวะภายในห้องและช่วยสร้างอากาศใหม่ที่สะอาด ทำให้มั่นใจในทุกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

03/2026

Note. Cooling capacity base on 27°C DB. 19°C WB. on evaporator coil and 35°C DB. 24°C WB. air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)